

Données techniques

Dimensions WxHxD :

3U :	630 x 299 x 210 mm
6U :	630 x 432 x 210 mm
12U :	630 x 666 x 210 mm
24U :	630 x 1252 x 210 mm
36U :	630 x 1920 x 210 mm

Poids :

3U :	16 kg
6U :	25 kg
12U :	32 kg
24U :	60 kg
36U :	85 kg

Matériau du boîtier : Tôle d'acier 12.03

Épaisseur de la tôle :

Le logement :	1,5 mm
Porte :	2,5 mm

Couleur :

revêtement en poudre, Cadre DB 502,
Portes similaires à RAL 9006

Température de fonctionnement :

+5...+55 °C

Humidité relative :

5...95 %, sans condensation

Alimentation :

110...240 VDC

Options de porte :

Porte métallique, sans illustration
Porte métallique avec
fenêtre de visualisation

Batterie de secours :

12 VDC / 2,3 Ah
4x 30 VDC / 1 A

Contact sans potentiel :

pour un maximum de 16
alarmes

Certifications :

CE

Description du produit

Selon les besoins du client, les armoires à clés flexx peuvent être combinées en systèmes personnalisés et étendues ultérieurement. Grâce au système modulaire évolutif, il est possible de gérer de 4 à plusieurs milliers de clés. Différentes tailles d'armoires peuvent être combinées et équipées de manière flexible avec une sélection de keyPanels. Le client a également le choix entre une porte fermée et une porte avec fenêtre. Le système peut être commandé par un terminal d'utilisateur pour chaque casier ou par un terminal de commande central pour tous les casiers.

Caractéristiques de performance

- Flexibilité maximale grâce à la conception modulaire
- Possibilité de systèmes de petite à très grande taille
- Possibilité de modifier ou d'ajouter d'autres panneaux de touches
- Mode économie d'énergie pour un fonctionnement très long avec batterie de secours
- Technologie sans contact, sans entretien
- Ouverture d'urgence pratique
- 4 sorties pour les alarmes locales

Famille de produits

proxSafe® est un système intelligent de gestion des clés et des objets de valeur, doté de fonctionnalités complètes d'audit et de reporting. Contrôlez qui a accès à certaines clés ou à certains objets, ainsi que quand et par qui ils peuvent être utilisés. Désormais, il est possible de gérer de manière efficace et traçable des clés, des radios, des équipements de test, des outils, des ordinateurs portables, et bien plus encore. Ainsi, vous saurez toujours où ils se trouvent – automatiquement et avec une documentation électronique complète.

Notes

En raison du poids élevé de certaines armoires, au moins deux personnes doivent participer à l'assemblage. Pour une installation suspendue, adaptez le matériel d'ancrage au poids et à la structure du mur. Pour une installation au sol, faire attention à la protection anti-basculement et ancrer au sommet du mur arrière. Pour une installation côte à côte, aligner les carcasses en haut à l'aide de plaques de connexion.




Vous trouverez une vue d'ensemble de tous les produits proxSafe® à l'adresse suivante :
go.deister.com/km



Vous pouvez accéder à nos bibliothèques de spécifications à l'adresse suivante :
go.deister.com/ab23



Dimensions flexx 36U

Toutes les dimensions sont exprimées en mm [pouces].

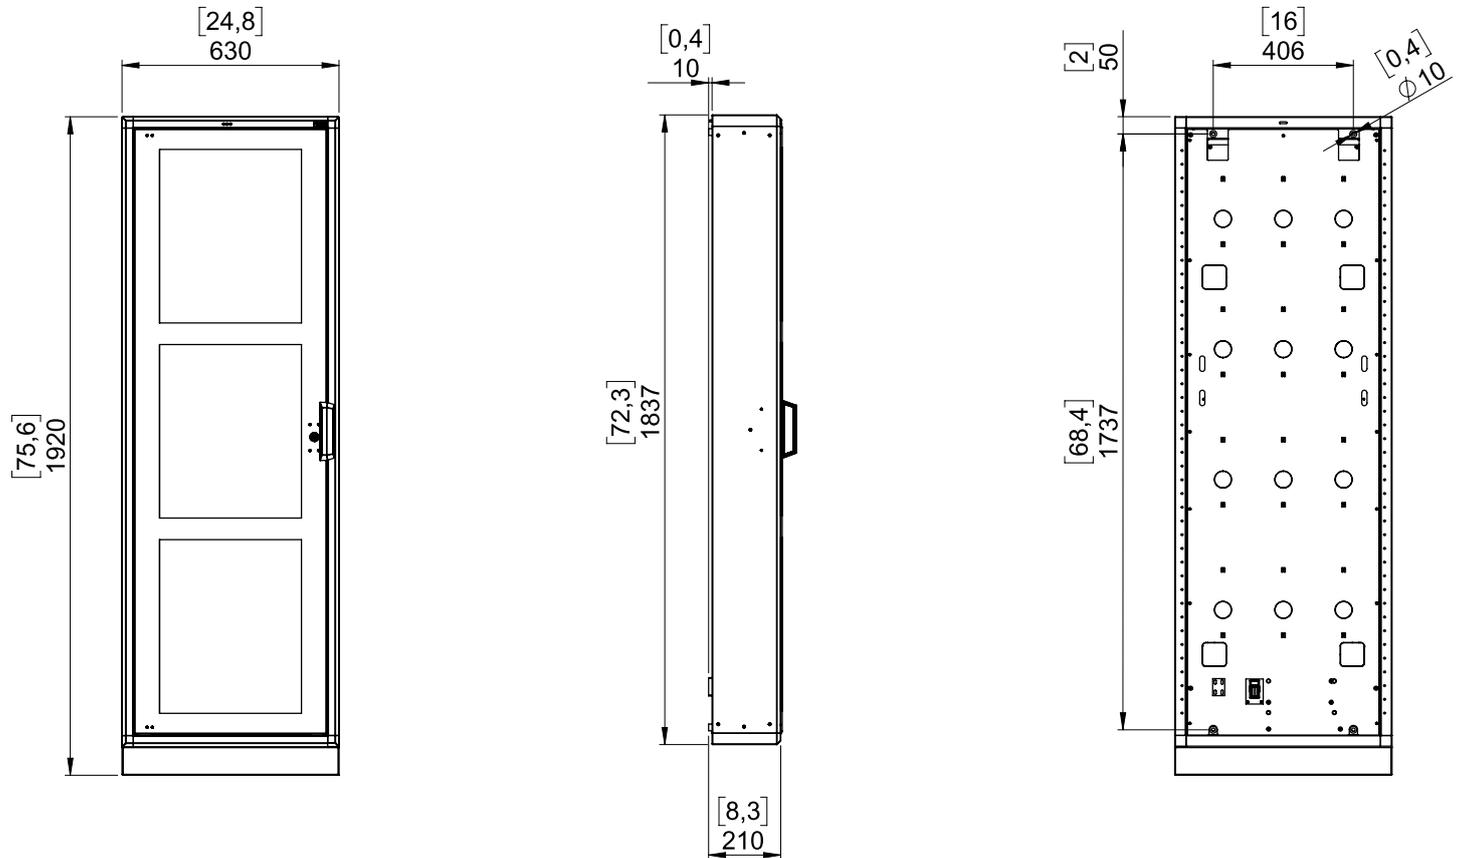




Hauteur avec so-

Hauteur sans socle

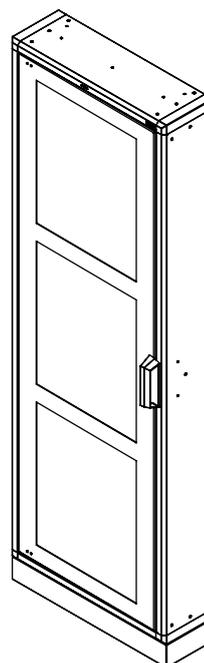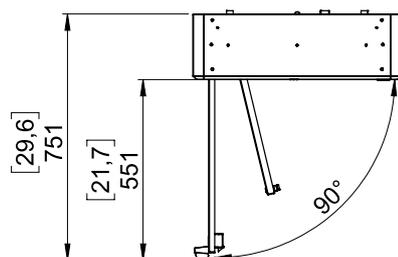


Dimensions flexx 24U

Toutes les dimensions sont exprimées en mm [pouces].

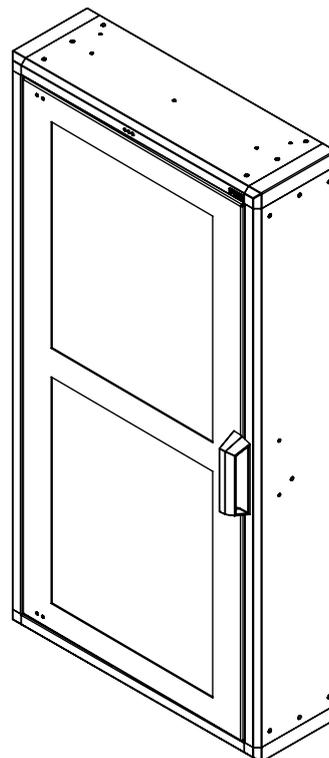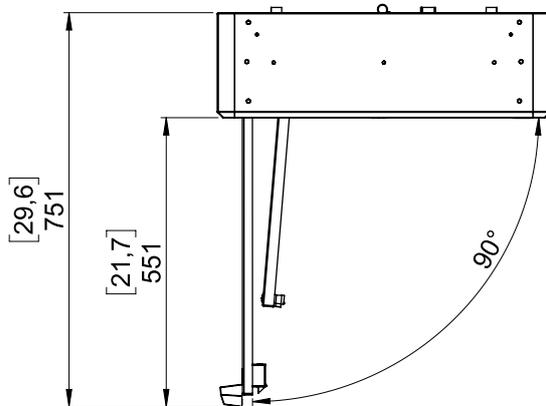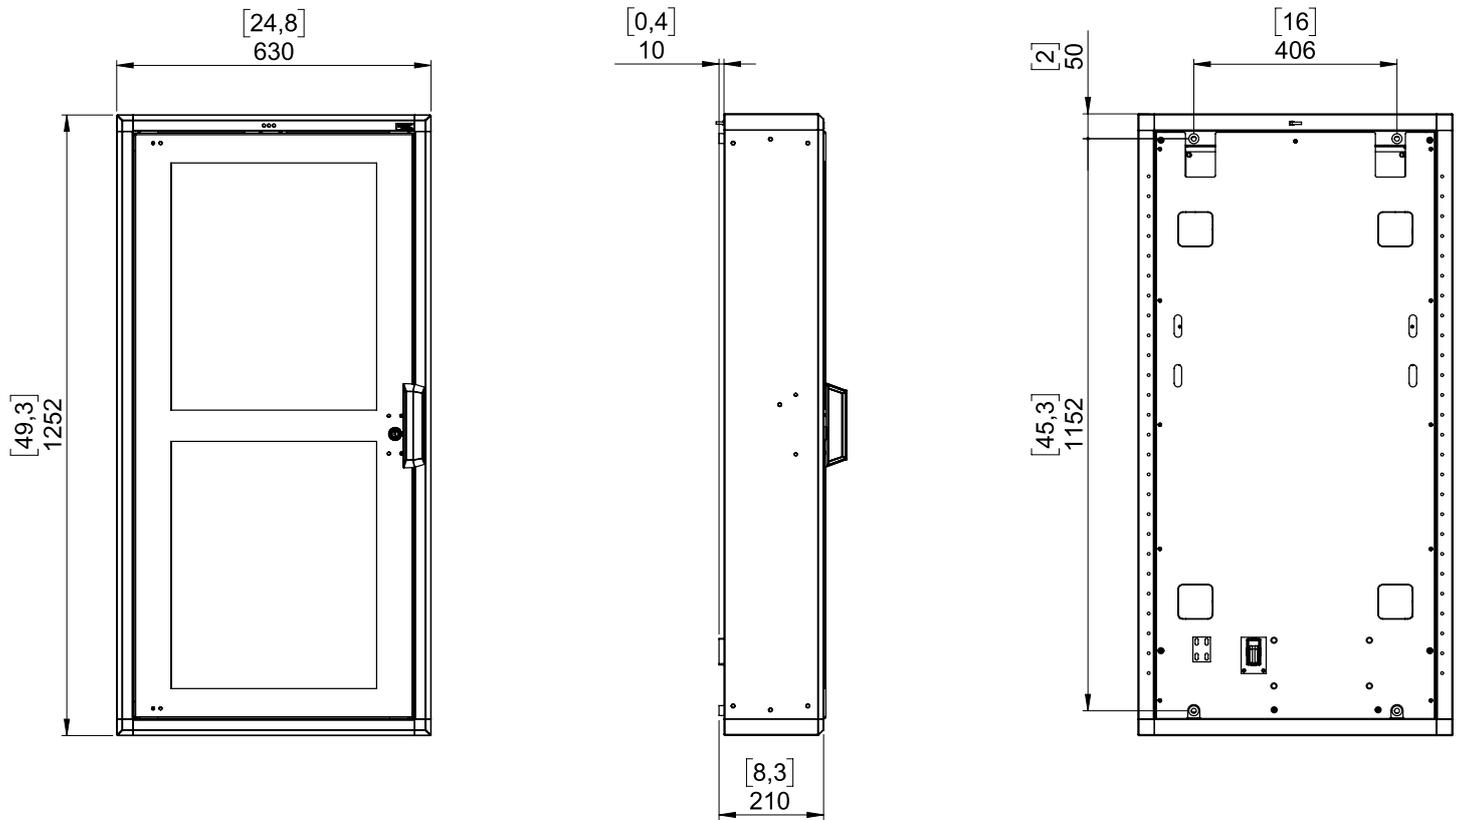


Dimensions flexx 12U

Toutes les dimensions sont exprimées en mm [pouces].

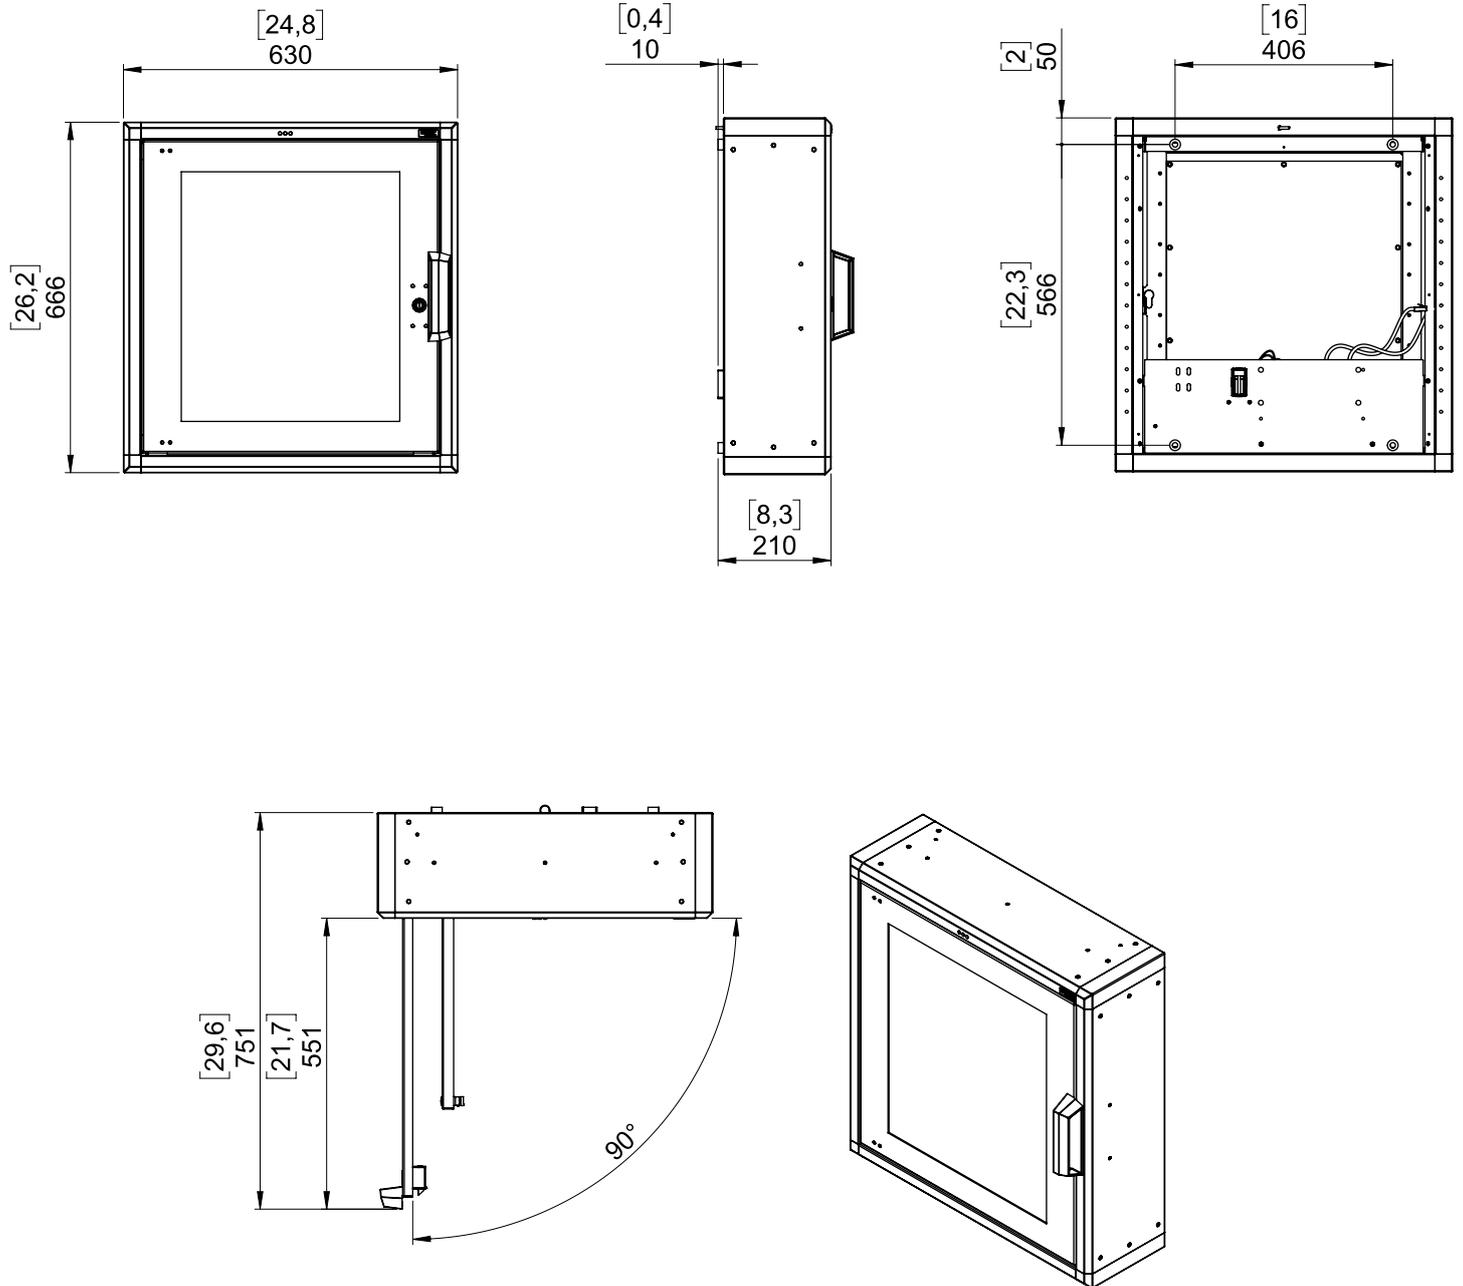

Dimensions flexx 6U

Toutes les dimensions sont exprimées en mm [pouces].

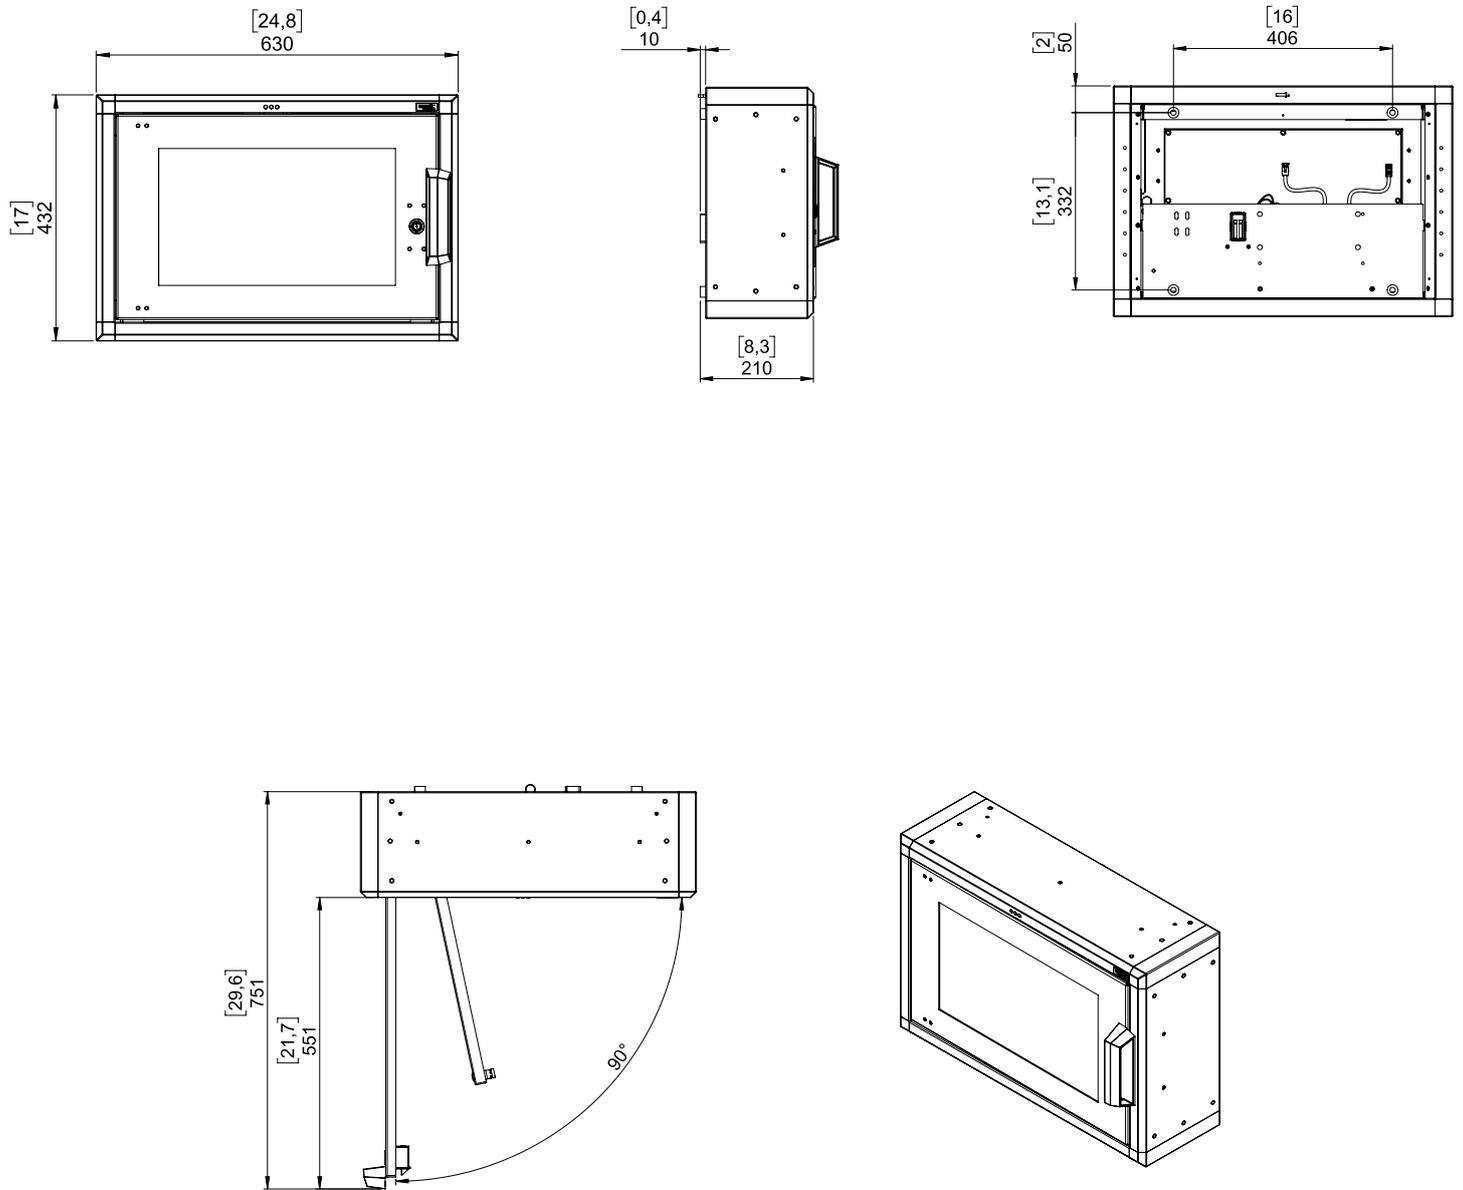

Dimensions flexx 3U

Toutes les dimensions sont exprimées en mm [pouces].

